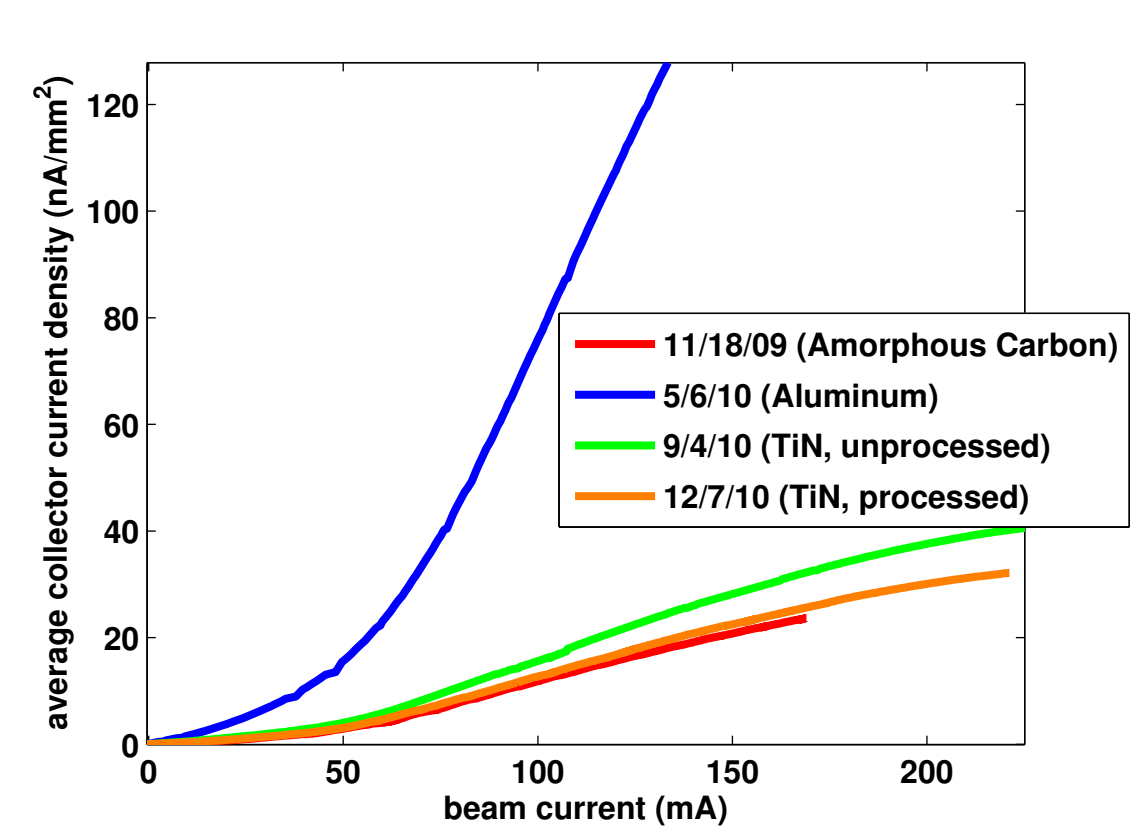
average collector current density (nA/mm^2)
beam current (mA)
0
20
40
60
80
100
120
0
50
100
150
200
11/18/09 (Amorphous Carbon)
5/6/10 (Aluminum)
9/4/10 (TiN, unprocessed)
12/7/10 (TiN, processed)