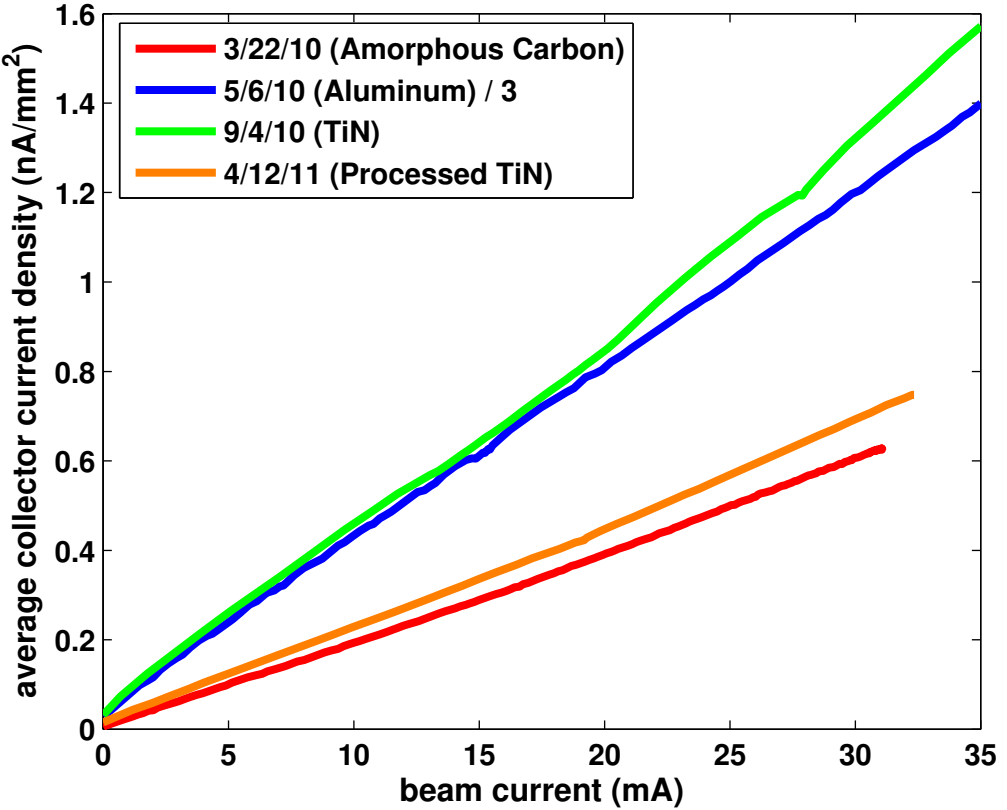
3/22/10 (Amorphous Carbon)
5/6/10 (Aluminum) / 3
9/4/10 (TiN)
4/12/11 (Processed TiN)
average collector current density (nA/mm2)
beam current (mA)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
5
10
15
20
25
30
35