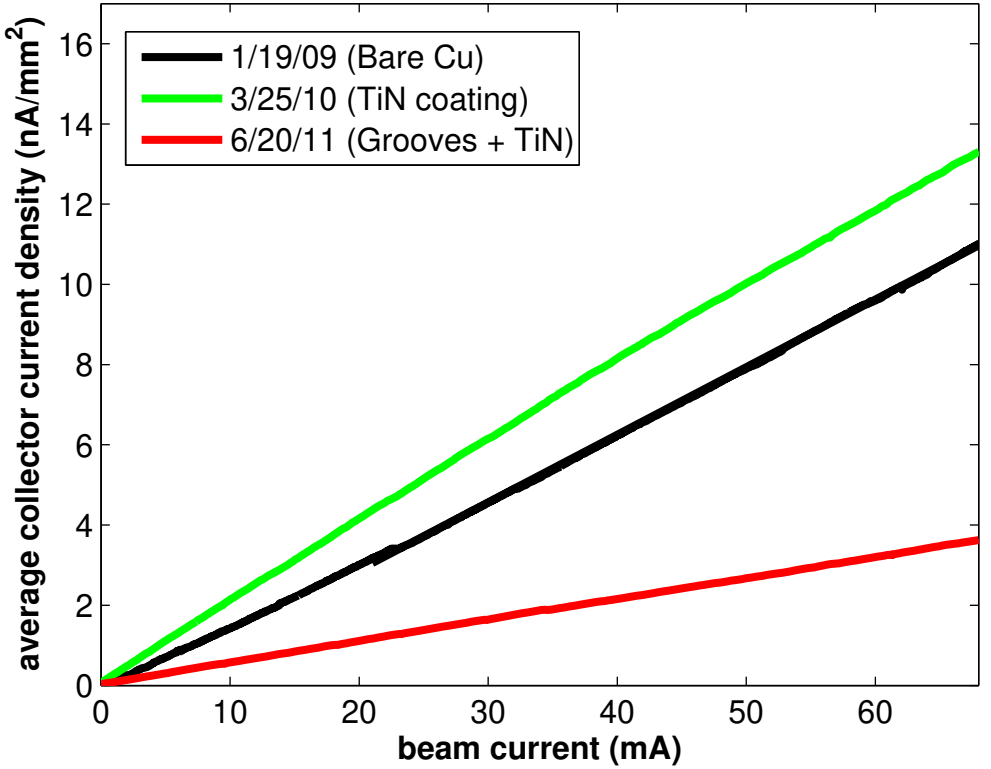
1/19/09 (Bare Cu)
3/25/10 (TiN coating)
6/20/11 (Grooves + TiN)
average collector current density (nA/mm^2)
beam current (mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60