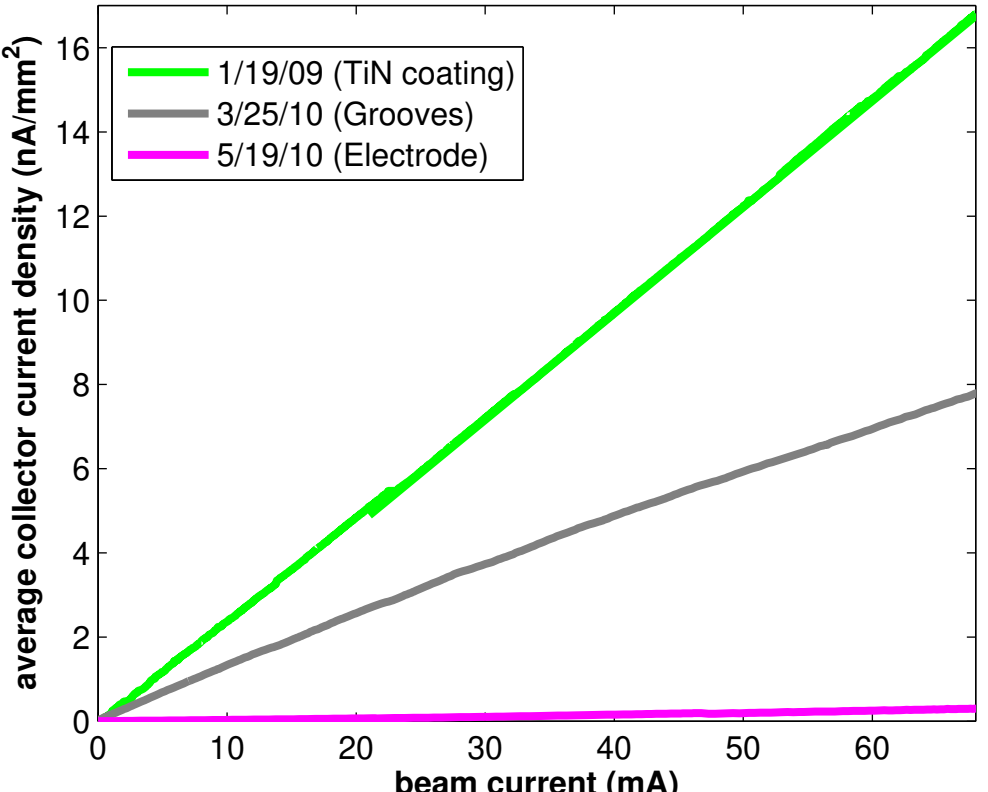
1/19/09 (TiN coating)
3/25/10 (Grooves)
5/19/10 (Electrode)
average collector current density (nA/mm^2)
beam current (mA)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60