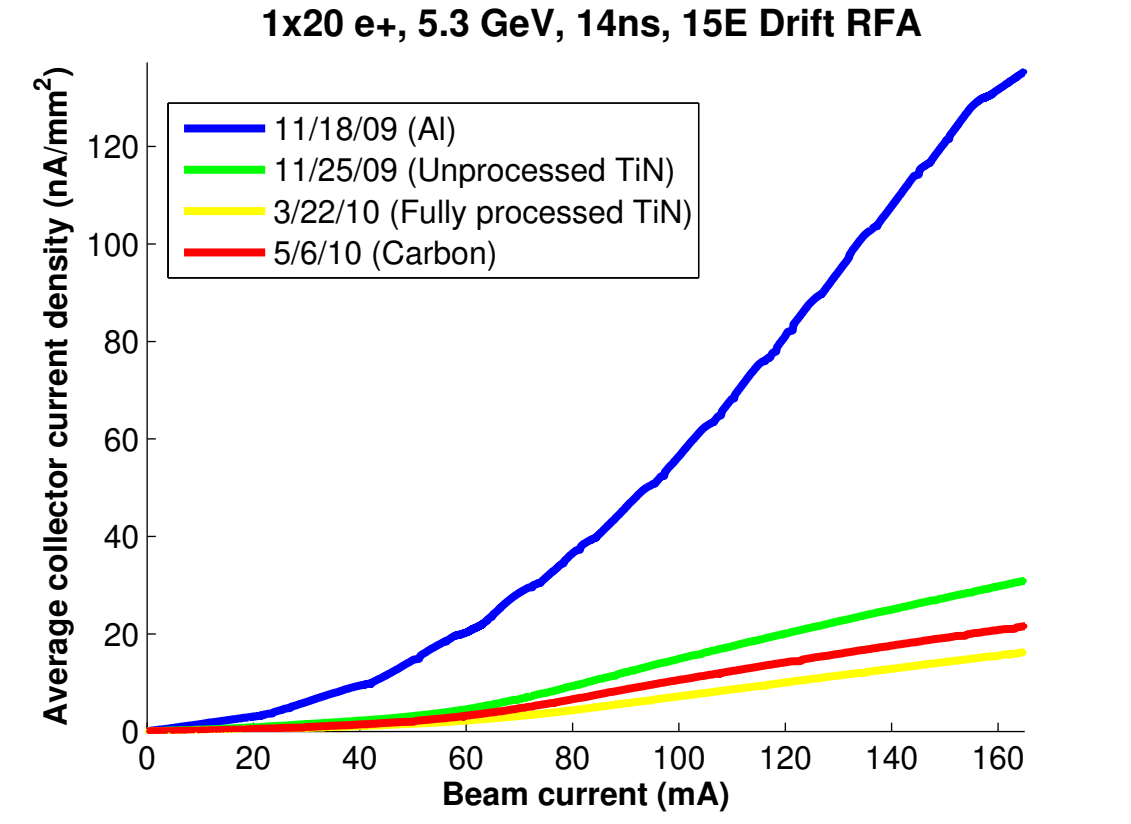
1x20 e+, 5.3 GeV, 14ns, 15E Drift RFA
11/18/09 (Al)
11/25/09 (Unprocessed TiN)
3/22/10 (Fully processed TiN)
5/6/10 (Carbon)
Average collector current density (nA/mm2)
Beam current (mA)
0
20
40
60
80
100
120
140
160