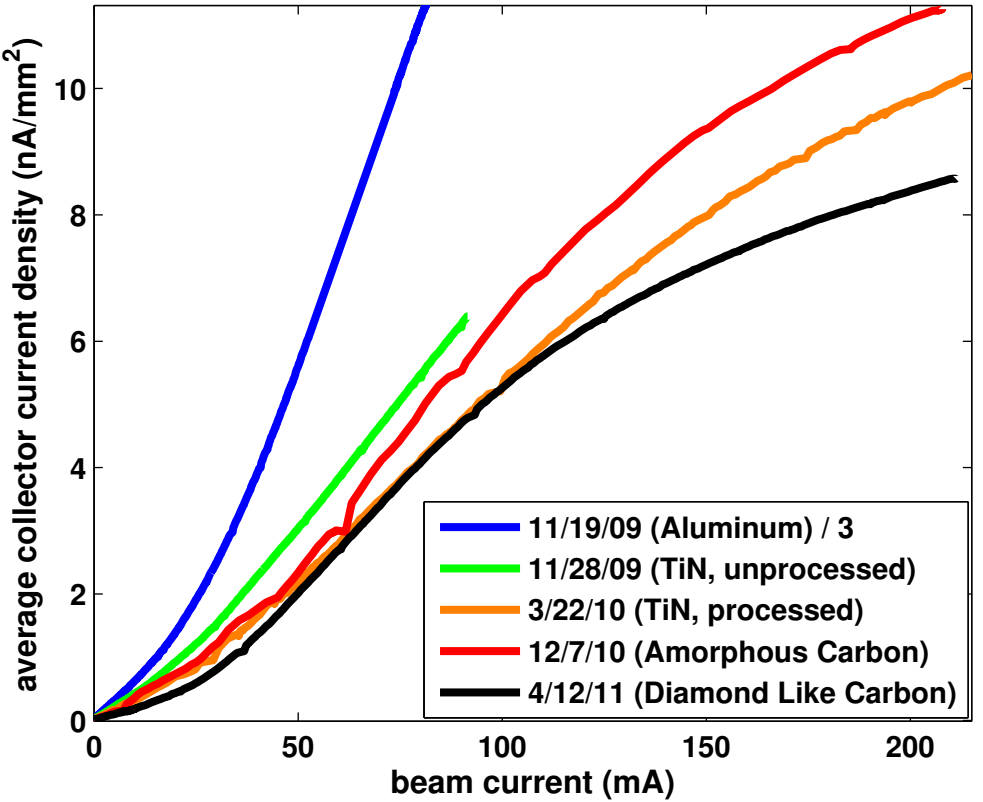
average collector current density (nA/mm^2)
beam current (mA)
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
11/19/09 (Aluminum) / 3
11/28/09 (TiN, unprocessed)
3/22/10 (TiN, processed)
12/7/10 (Amorphous Carbon)
4/12/11 (Diamond Like Carbon)