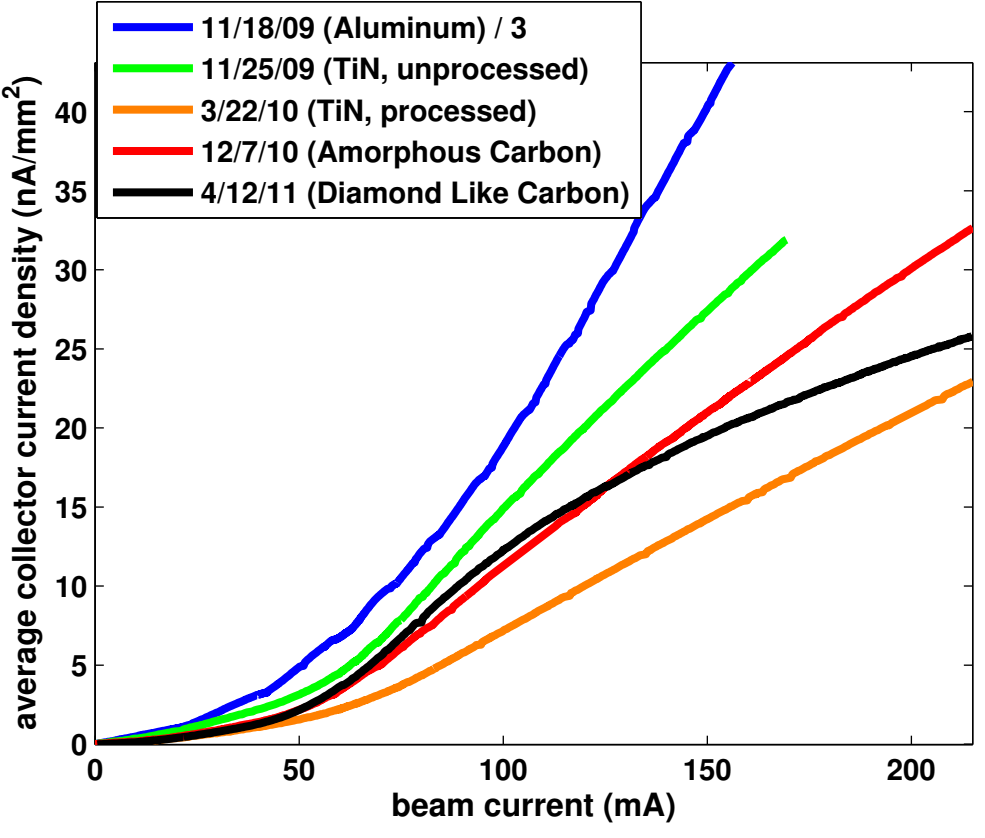
11/18/09 (Aluminum) / 3
11/25/09 (TiN, unprocessed)
3/22/10 (TiN, processed)
12/7/10 (Amorphous Carbon)
4/12/11 (Diamond Like Carbon)
average collector current density (nA/mm2)
beam current (mA)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200