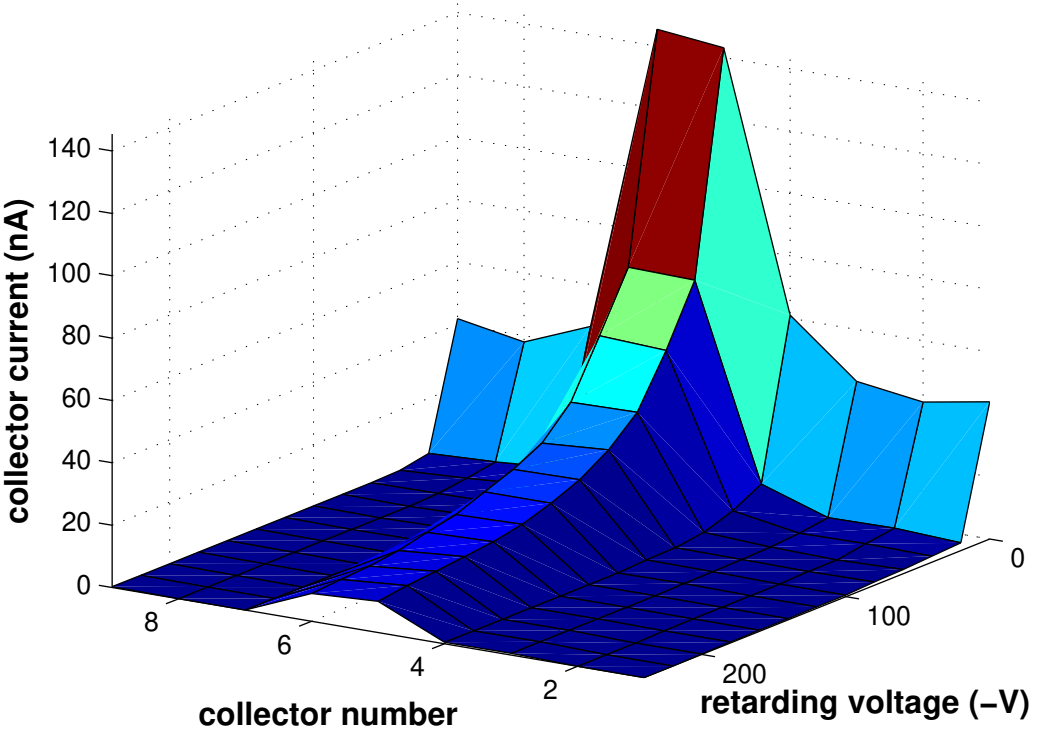
collector current (nA)
140
120
100
80
60
40
20
0
8
6
4
2
collector number
0
100
200
retarding voltage (–V)